

steingot

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям ГОСТ 17608-91
- Стабильные характеристики
- Идеальная форма

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА «СТАНДАРТ»

ГОСТ
17608-91



СЕРИЯ «ЛАЙТ 40»

«ПРЯМОУГОЛЬНИК» 200x100x40


Легкая недорогая плитка, часто применяется в индивидуальном дачном и коттеджном строительстве. Отлично подходит для самостоятельного мощения и дизайнерских экспериментов. Проста в укладке, благодаря

малой высоте легко ложится на рельефном ландшафте с перепадами высот. На хорошо подготовленном основании выдерживает пешеходную и неинтенсивную автомобильную нагрузку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	200x100x40
Площадь изделия, м²	0,02
Масса, кг	1,7
Истираемость	не более 0,7 г/см²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂ 200
Площадь одной выкладки (одного слоя), м²	1,08
Количество штук в 1 м²	50
Количество м² в одном поддоне	17,28
Общий вес изделий на поддоне, т	1,47

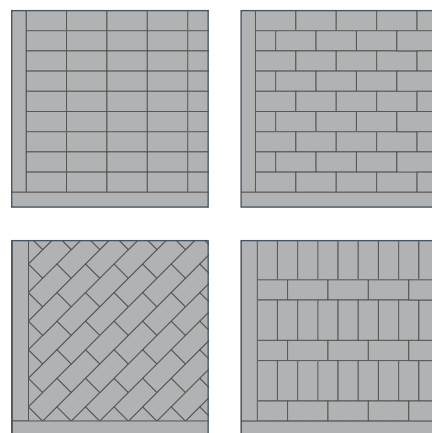

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

СЕРИЯ «БЕЙЗ 50»



«КВАДРАТ» 300x300x50

Очень привлекательная плитка по цене и функционалу. Прекрасно подходит как для мощения площадок для автомобиля и дорожек на приусадебном участке, так и для покрытия муниципальных пространств. Проста в укладке. Элегантно смотрится

на больших площадях. Интересный рисунок мощения можно получить, сочетая целую квадратную плитку с половинками, разрезанными вдоль или по диагонали. Выдерживает пешеходную и неинтенсивную автомобильную нагрузку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	300x300x50
Площадь изделия, м ²	0,09
Масса, кг	10,2
Истираемость	не более 0,7 г/см ²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂₀₀
Площадь одной выкладки (одного слоя), м ²	1,08
Количество штук в 1 м ²	11,11
Количество м ² в одном поддоне	12,96
Общий вес изделий на поддоне, т	1,47

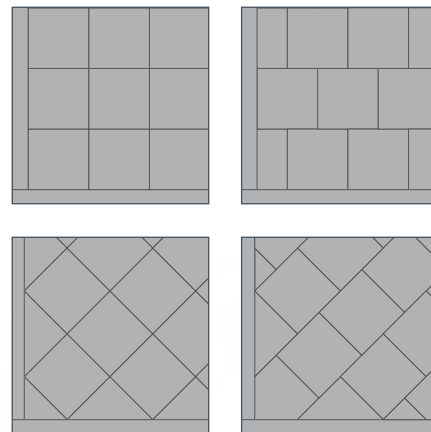

СЕРИЯ «ПРАКТИК 60» «КВАДРАТ» 100x100x60


Очень практичная, как следует из названия, универсальная и гибкая в применении серия плитки. Используется крайне широко: для устройства территорий вокруг коттеджей, для мощения пешеходных зон в парках и скверах,

для тротуаров в городе. Выдерживает значительные нагрузки, подходит для территорий, на которых производится механическая уборка и патрулирование на автомобиле.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	100x100x60
Площадь изделия, м²	0,01
Масса, кг	1,3
Истираемость	не более 0,7 г/см²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂₀₀
Площадь одной выкладки (одного слоя), м²	0,99
Количество штук в 1 м²	100
Количество м² в одном поддоне	11,88
Общий вес изделий на поддоне, т	1,54

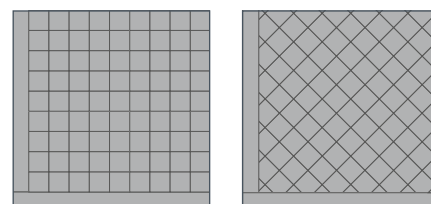

СЕРИЯ «ПРАКТИК 60»


«ПРЯМОУГОЛЬНИК» 200x100x60

Размеры форм кратны 100 мм, различные формы серии отлично сочетаются вместе по геометрии, за что эту серию особенно любят


дизайнеры. Сочетая формы и цвета плитки «Практик» возможно получить интересные варианты укладки по геометрии и цвету.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	200x100x60
Площадь изделия, м²	0,02
Масса, кг	2,6
Истираемость	не более 0,7 г/см²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂ 200
Площадь одной выкладки (одного слоя), м²	1,08
Количество штук в 1 м²	50
Количество м² в одном поддоне	12,96
Общий вес изделий на поддоне, т	1,68

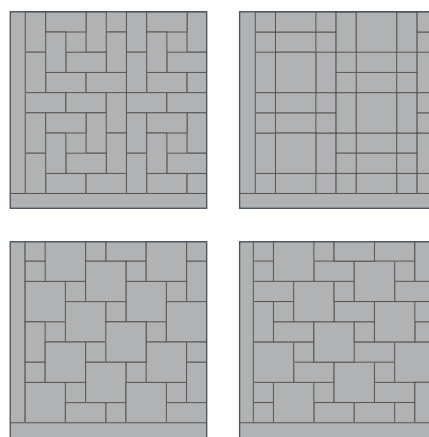

Больше вариантов укладки см. на стр. 14-15






СЕРИЯ «ПРАКТИК 60» «КВАДРАТ» 200x200x60

Плитка входит в серию «Практик 60»
и сочетается по геометрии с остальными
плитками этой серии.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	200x200x60
Площадь изделия, м ²	0,04
Масса, кг	5,3
Истираемость	не более 0,7 г/см ²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂ 200
Площадь одной выкладки (одного слоя), м ²	1,20
Количество штук в 1 м ²	25
Количество м ² в одном поддоне	14,40
Общий вес изделий на поддоне, т	1,91




СЕРИЯ «ПРАКТИК 60»

«РОМБ»

Плитка входит в серию «Практик 60»
и сочетается по геометрии с остальными
плитками этой серии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	200x200x60
Площадь изделия, м²	0,034
Масса, кг	4,5
Истираемость	не более 0,7 г/см²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂ 200
Площадь одной выкладки (одного слоя), м²	0,85
Количество штук в 1 м²	29,5
Количество м² в одном поддоне	10,20
Общий вес изделий на поддоне, т	1,35

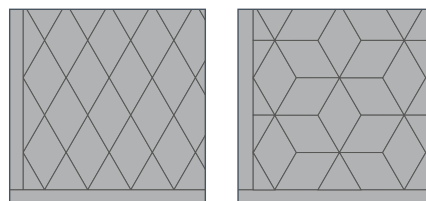

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15



СЕРИЯ «ПРАКТИК 60» «ЗИГЗАГ»


«Зигзаг» — функциональная форма замкового типа, не сочетается с другими формами, традиционно используется в местах

повышенной нагрузки, там, где возможно образование транспортной колеи или сползание грунта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	225x112,5x60
Площадь изделия, м ²	0,025
Масса, кг	3,3
Истираемость	не более 0,7 г/см ²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂ 200
Площадь одной выкладки (одного слоя), м ²	1,01
Количество штук в 1 м ²	39,5
Количество м ² в одном поддоне	12,12
Общий вес изделий на поддоне, т	1,54

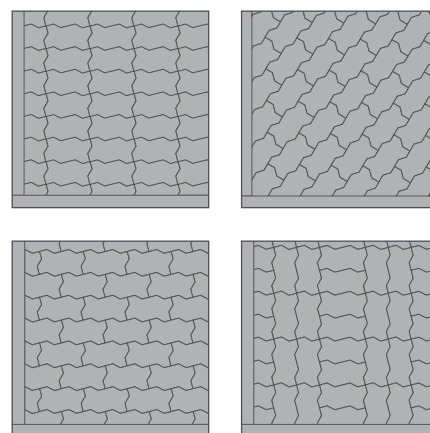

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15

СЕРИЯ «СИТИ 80»


«ПРЯМОУГОЛЬНИК» 200x100x80

Плитка серии «Сити» высотой 80 мм наиболее востребована на улицах города. Эта плитка выдерживает регулярные интенсивные нагрузки легкового и грузового транспорта,


тяжелой уборочной техники. Применяется для организации паркингов у торговых центров и гипермаркетов, пешеходных зон, бульваров и площадей. Долговечна и надежна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	200x100x80
Площадь изделия, м²	0,02
Масса, кг	3,6
Истираемость	не более 0,7 г/см²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂₀₀
Площадь одной выкладки (одного слоя), м²	1,08
Количество штук в 1 м²	50
Количество м² в одном поддоне	10,80
Общий вес изделий на поддоне, т	1,94

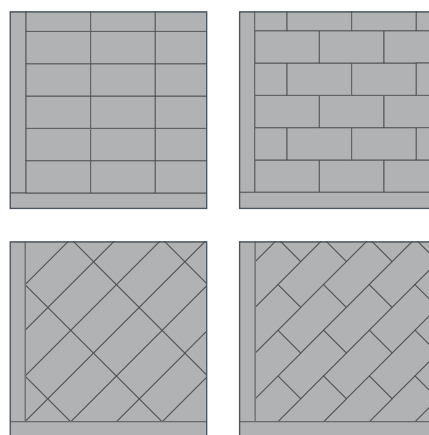

Больше вариантов укладки см. на стр. 14-15




СЕРИЯ «СИТИ 80» «ПРОТЕКТОР»

Плитка формы «Протектор» идеально подходит для мощения широких аллей в парках с интенсивным пешеходным движением, патрулированием и механической уборкой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	320x160x80
Площадь изделия, м²	0,051
Масса, кг	9,1
Истираемость	не более 0,7 г/см²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂ 200
Площадь одной выкладки (одного слоя), м²	1,08
Количество штук в 1 м²	19,5
Количество м² в одном поддоне	10,80
Общий вес изделий на поддоне, т	1,9

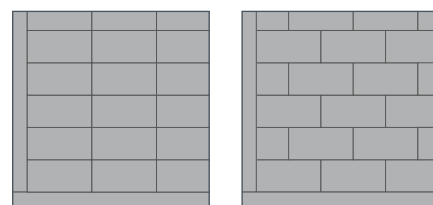

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15


СЕРИЯ «СИТИ 80» «ЗИГЗАГ»

«Катушка» и «Зигзаг» — формы замкового типа, формируют очень устойчивую и стабильную поверхность, используются


в местах экстремальной нагрузки, там, где возможно образование транспортной колеи или сползание грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	225x112,5x80
Площадь изделия, м²	0,025
Масса, кг	4,4
Истираемость	не более 0,7 г/см²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂₀₀
Площадь одной выкладки (одного слоя), м²	1,01
Количество штук в 1 м²	39,5
Количество м² в одном поддоне	10,10
Общий вес изделий на поддоне, т	1,76

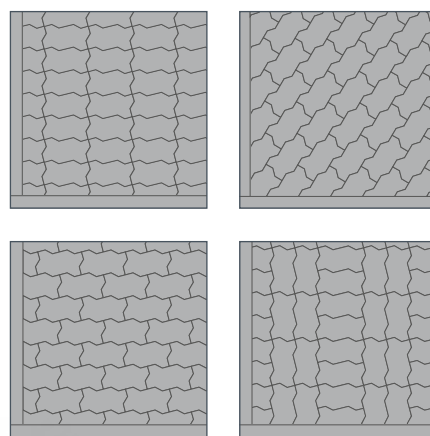

Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15



СЕРИЯ «СИТИ 80» «КАТУШКА»



Плитка «Катушка» благодаря полному отсутствию фаски на правильно подготовленном основании формирует очень ровную и гладкую поверхность, комфортную для передвижения

с тяжелыми покупательскими тележками. Эта плитка предпочтительна для обустройства парковок и территорий возле торговых центров.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	200x165x80
Площадь изделия, м ²	0,028
Масса, кг	5
Истираемость	не более 0,7 г/см ²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂ 200
Площадь одной выкладки (одного слоя), м ²	1,01
Количество штук в 1 м ²	35,8
Количество м ² в одном поддоне	10,08
Общий вес изделий на поддоне, т	1,8



Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15



СЕРИЯ «ХЭВИ 100»


«ПРЯМОУГОЛЬНИК» 200x100x100

Камни для создания очень долговечной поверхности, стойкой к интенсивным экстремальным нагрузкам. Применяются для мощения подъездных дорог на автозаправках, складских площадках, в промышленных зонах. Для уменьшения виброэффекта имеют


уменьшенный размер фаски, кроме того, на боковых поверхностях используется система удвоенных рустов, что исключает смещение камней в горизонтальной плоскости. Мостовая из плитки «Хэви» может выдерживать воздействие тяжелой колесной и гусеничной техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	200x100x100
Площадь изделия, м ²	0,02
Масса, кг	4,3
Истираемость	не более 0,7 г/см ²
Водопоглощение	не более 6% по массе
Класс бетона на растяжение при изгибе	Btb 3,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
Морозостойкость	F ₂₀₀
Площадь одной выкладки (одного слоя), м ²	1,08
Количество штук в 1 м ²	50
Количество м ² в одном поддоне	8,64
Общий вес изделий на поддоне, т	1,94

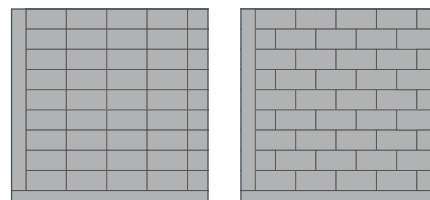


Больше вариантов укладки
см. на стр. 14-15




ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ ПЛИТКИ


200x100

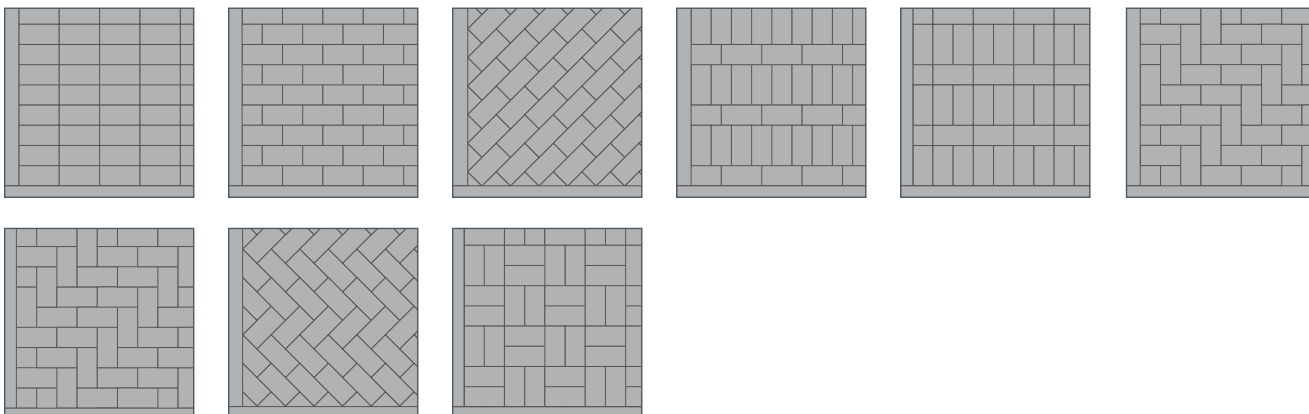


300x300, 200x200

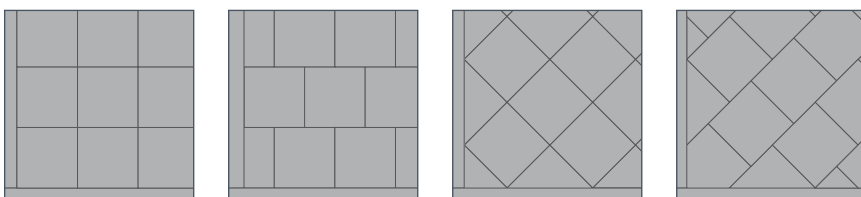


100x100

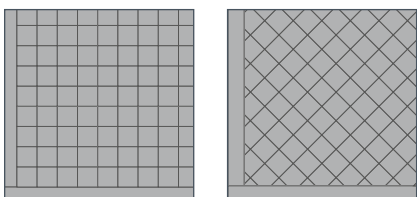

100x100 + 200x200




ПОМБ

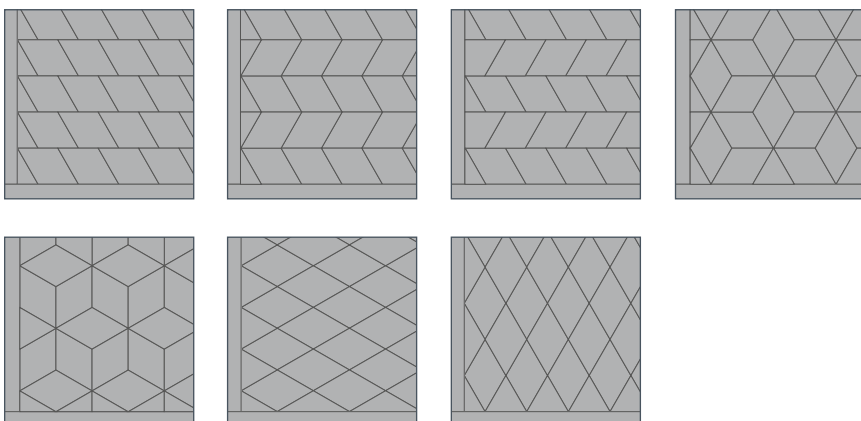





320x160x80

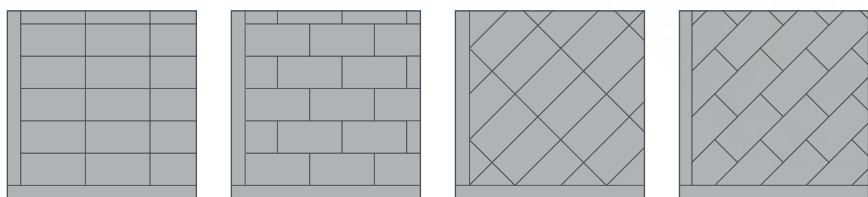

ЗИГЗАГ

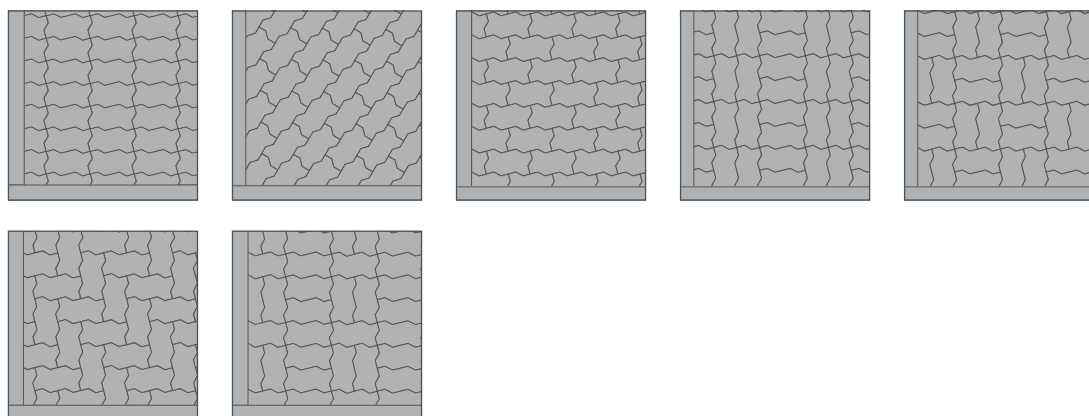

КАТУШКА

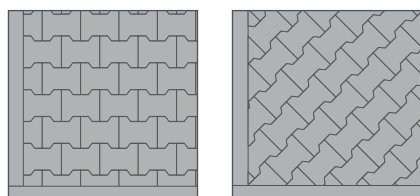

steingot ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

ЗАО «КРАСНОПОЛЯНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 91
Тел.: 8 (495) 579-46-60, 8 (495) 579-43-41
Моб.: 8 (962) 936-11-16
www.1kkz.ru

ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 12, стр. 1, офис 633
Тел.: 8 (495) 280-77-62
Моб.: 8 (926) 157-77-02
www.newbm.ru

